


LABORATORIUM - OPTOELEKTRONIKA	
Wprowadzenie do programu OptiPerformer i podstawowych parametrów przewodowej transmisji optycznej	
Wykonał/wykonali:	data:


1. TABELA

	50 [km]	75 [km]	100 [km]	125 [km]	150 [km]
P [uW]					
Q [-]					
BER[-]					

2. WYKRESY

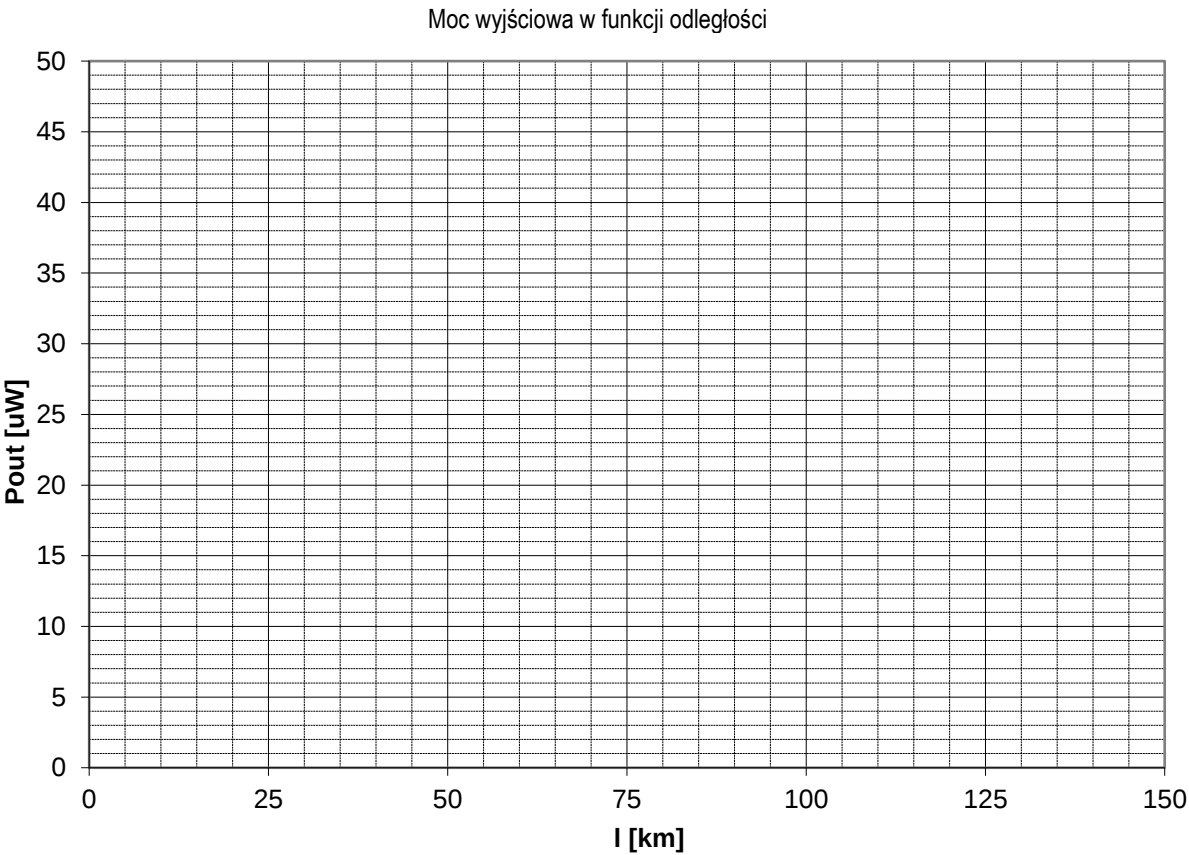

Współczynnik Q w funkcji odległości

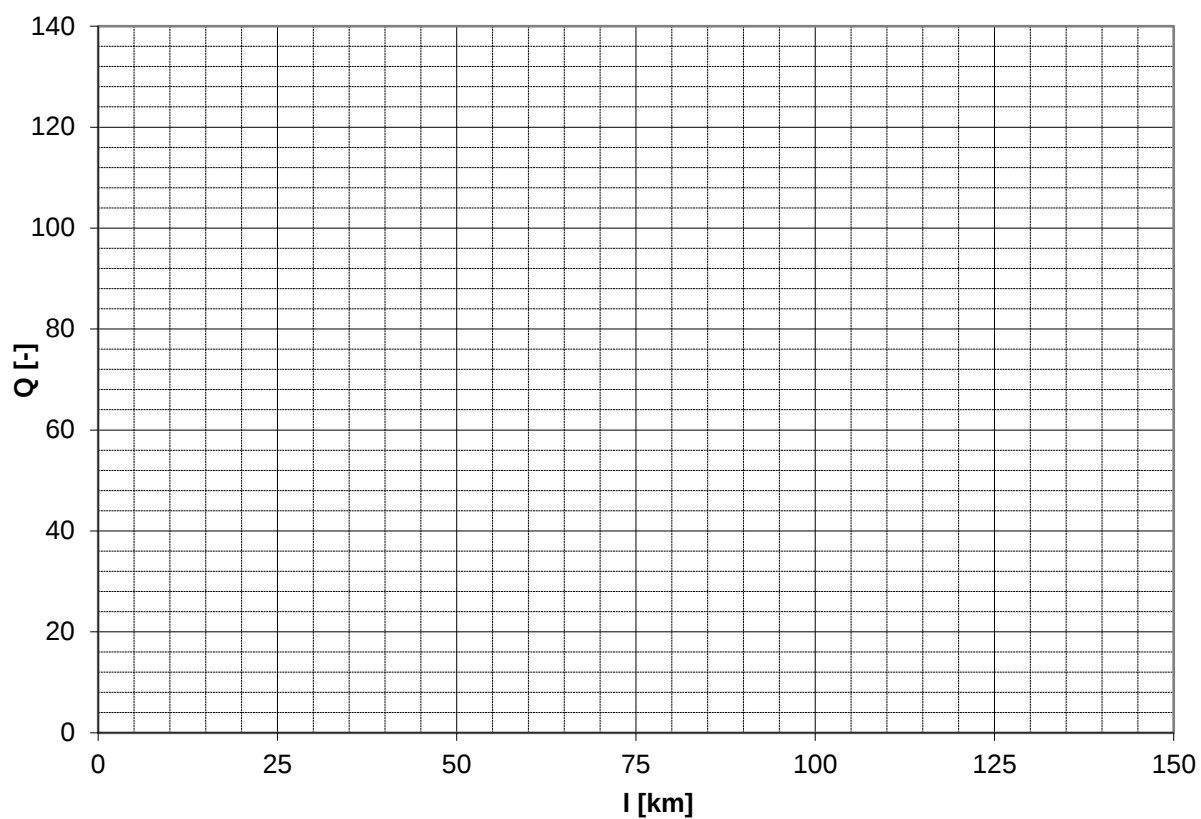

3. ANALIZA WYKRESU OCZKOWEGO

Bit period (czas trwania bitu) = [ns]

	75 km	150 km
amplituda sygnału [a.u.]		
czas narastania sygnału [ns]		
czas opadania sygnału [ns]		
wysokość oka [a.u.]		
szerokość oka [ns]		
jitter [ns]		
szum [a.u.]		
rozwartość oka [-]		
sygnał/szum [-]		

4. WNIOSKI/PRZEMYŚLENIA